

 **ETESIA**

**Eficiente
por**



natureza

**MAQUINAS PROFISSIONAIS
DEDICADAS
À MANUTENÇÃO
DOS ESPAÇOS VERDES**

www.etesia.com



A INOVAÇÃO AO SERVIÇO DOS ESPAÇOS VERDES...

...um slogan publicitário ? De certeza que não ! É um estado de espírito e o segredo do nosso sucesso !

ETESIA SAS é especializada no conceito, no fabrico e na comercialização de equipamentos profissionais para manutenção de espaços verdes. O bom senso e a compreensão dos mercados caracterizam fortemente a nossa empresa familiar e fazem eco à nossa resiliência frente à adversidade das conjunturas.

Em resposta à nossa experiência do terreno e nas numerosas trocas de experiências com os profissionais de manutenção de espaços verdes, os nossos equipamentos são uma síntese das evoluções dos espaços públicos e das novas práticas desejadas pelos cidadãos. Os nossos corta-relvas conciliam durabilidade, funcionalidade e desempenho no respeito do planeta, ou simplesmente no respeito das pessoas.

O viver bem juntos é um conceito global: integra a ergonomia, a segurança e o conforto na utilização dos nossos produtos, para que as suas equipas sejam competitivas e estejam perfeitamente à vontade na execução das suas obras.

Os nossos corta-relvas são fabricados em França pelas nossas equipas de peritos e distribuídos em todo o mundo: integramos todas as competências técnicas e comportamentais para fazer evoluir a nossa gama de produtos e a nossa oferta de serviços.

ETESIA SAS constrói o seu sucesso e a sua visão do futuro sobre **a audácia, o coletivo e o empenho**. Somos atores no mercado graças à paixão que partilhamos com todos os nossos colaboradores e nossos parceiros . Não é uma coincidência se a ETESIA SAS conquista **o primeiro lugar dos premiados da "Inovação 2020 de Salonvert"** na categoria de **manutenção dos espaços verdes** graças ao veículo elétrico **ET-LANDER**.

Uma nova página está a ser escrita: com um futuro apaixonante, eficiente por natureza!

Thomas MEYER
Presidente ETESIA SAS





ÍNDICE
A INOVAÇÃO AO SERVIÇO
DOS ESPAÇOS VERDES

PÁGINAS
2>3

SERVIÇOS: A SATISFAÇÃO
DOS NOSSOS CLIENTES
NO CENTRO DAS
NOSSAS AÇÕES

PÁGINAS
6>7

AS INOVAÇÕES
ETESIA

PÁGINAS
8>9



TRATORES CORTA-RELVAS
GAMA HYDRO 124D



PÁGINAS
10>13



TRATORES CORTA-RELVAS
GAMA BUFFALO



PÁGINAS
14>19

TRATORES CORTA-RELVAS
HYDRO 100 III & MK124



PÁGINAS
20>23

Fotos e documentos não contratuais.
Créditos fotos: Namkin, B&C Communication, Ananas Studio, Adobe Stock
Concepção: Agencia Matière Grise
Impressão : Palma, Artes Gráficas Lda. - Mira d'Aire - Portugal
ETESIA SAS - 13 rue de l'Industrie - 67160 Wissembourg - France -Tel. +33 (0)3 88 54 89 00
RCS: 343 510 996 Strasbourg - SIREN: 343510996 - Capital social: 12 786 822,00 €

Ref. 08207 - Edição 2025

TRATORES CORTA-RELVAS GAMA BAHIA



PÁGINAS
24>33



TRATORES CORTA-RELVAS GAMA PROFISSIONAL



PÁGINAS
42>47



TRANSPORTE & MANUTENÇÃO



PÁGINAS
48>51

SEGADORAS DESBASTADORAS GAMA ATTILA



PÁGINAS
34>41



A SATISFAÇÃO DOS NOSSOS CLIENTES NO CENTRO DAS NOSSAS AÇÕES, COM ÉTICA E RESPEITO

Não esperamos que estivesse “na moda” para nos preocupar do futuro do nosso planeta, dos nossos recursos naturais e do nosso conforto de trabalho graças a redução da poluição sonora !

Desde a nossa criação, em 1989, estamos atentos à durabilidade dos nossos produtos: a qualidade não é um luxo mas sim um pré-requisito na ETESIA!

Impulsionamos o nosso processo o mais longe possível, tendo em conta a proteção do ambiente em todas as etapas do ciclo de vida do produto, integrando as preocupações dos nossos clientes, oferecendo-lhes serviços sob medida.





10 ANOS
DISPONIBILIDADE
DAS PEÇAS
ATÉ 10 ANOS APÓS O FIM
DA COMERCIALIZAÇÃO



afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION



GARANTIA
2 ANOS
EM USO PROFISSIONAL

GARANTIA
3 ANOS
EM USO PRIVADO

MAIS DE UMA GERAÇÃO DE AVANÇO !

O tudo elétrico tornou-se "O" assunto atual. Na ETESIA, ele já é desde 2021 com o lançamento do primeiro trator corta-relva 100% elétrico.


Desde então, continuamos a reduzir a nossa pegada carbono, otimizando as matérias primas, separar e reciclar os nossos resíduos para continuarmos a ser uma referência tanto no plano técnico como comportamental.

Os nossos engenheiros conceberam um veículo elétrico que encontra um real sucesso no mercado: ET-LANDER. Silencioso, maneável, económico e ecológico, preenchendo assim todos os requisitos junto do nosso público.



FABRICADO NA
UE

EJEÇÃO TRASEIRA DIRETA UM CONCEITO REVOLUCIONÁRIO QUE É UMA REFERENCIA NO MERCADO

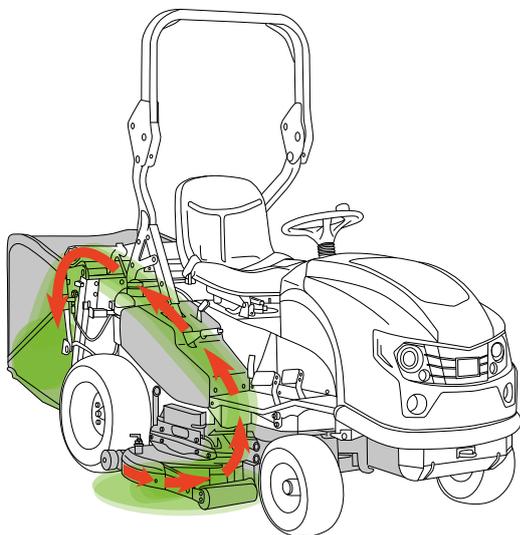

Há 35 anos atrás, a ETESIA estreou-se no universo dos espaços verdes com um conceito revolucionário: **o primeiro trator corta-relva com ejeção direta e recolha integrada.**

Este novo conceito marcou profundamente o mercado dos corta relvas e soube impor-se rapidamente como uma referência incontornável.

A ETESIA diferenciou-se fortemente pela sua forte capacidade de inovação e prova, ainda hoje, o seu entendimento visionário do mercado em que opera.

CONCEITO 3 EM 1



Recolha, segagem, mulching

O conceito ETESIA baseia-se num princípio fundamental: desenvolver o sistema de corte antes do corta-relva.

Uma qualidade de corte único, possível graças a 2 lâminas contra rotativas indexadas a 90°, que se sobrepõem para uma ótima qualidade de corte. A síntese perfeita entre cárteres de corte 100% recolha e 100% mulching, oferece elevadas performances de recolha, ejeção e mulching.

Um resultado possível devido a 3 elementos-chave:

- **Abertura total do canal de ejeção:** este conceito evita entupimentos, garantindo uma boa evacuação da relva entre o cárter de corte e o cesto de recolha.
- **Ejeção traseira da relva** com a instalação de um defletor no lugar do cesto de recolha.
- **Um cárter em forma de sino:** a face interna arredondada e lisa do cárter permite uma ótima circulação da relva cortada.

Adote o corte 3 em 1 com ETESIA e transforme a sua experiência de corte graças à nossa tecnologia de ponta.

2 EM 1



Segagem, desbastagem

Além de uma arquitetura do cárter de corte muito específica, A segagem e desbastagem são possíveis graças à instalação de lâminas "loucas", fornecendo assim uma solução flexível e robusta para corte de vegetação variada e densa, adequadas para terrenos irregulares e um uso intensivo.

Quando as alhetas são fixas, elas são ideais para segar erva alta e vegetação; quando as alhetas são móveis, elas tornam-se em autênticas trituradoras e cortam mato e silvas. Este sistema é concebido para ser robusto e durável, resistindo às condições mais difíceis.

O NOSSO TERRENO DE JOGO É IMENSO: A CADA SITUAÇÃO O SEU CORTA-RELVA E SUA FERRAMENTA...

TERRENOS DE DESPORTO



ESPAÇOS PÚBLICOS



PAISAGISTAS



EMPRESAS



PARQUES



JARDINS ZOOLÓGICOS & PARQUES DE CAMPISMO



AUTOESTRADAS




TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA HYDRO 124 D

O trator corta-relva profissional H124 com **ejeção direta traseira** e a sua **função de despejo do cesto em altura**, demonstrou desde o seu lançamento performances excepcionais, assim como, um excelente nível de conforto e de segurança.

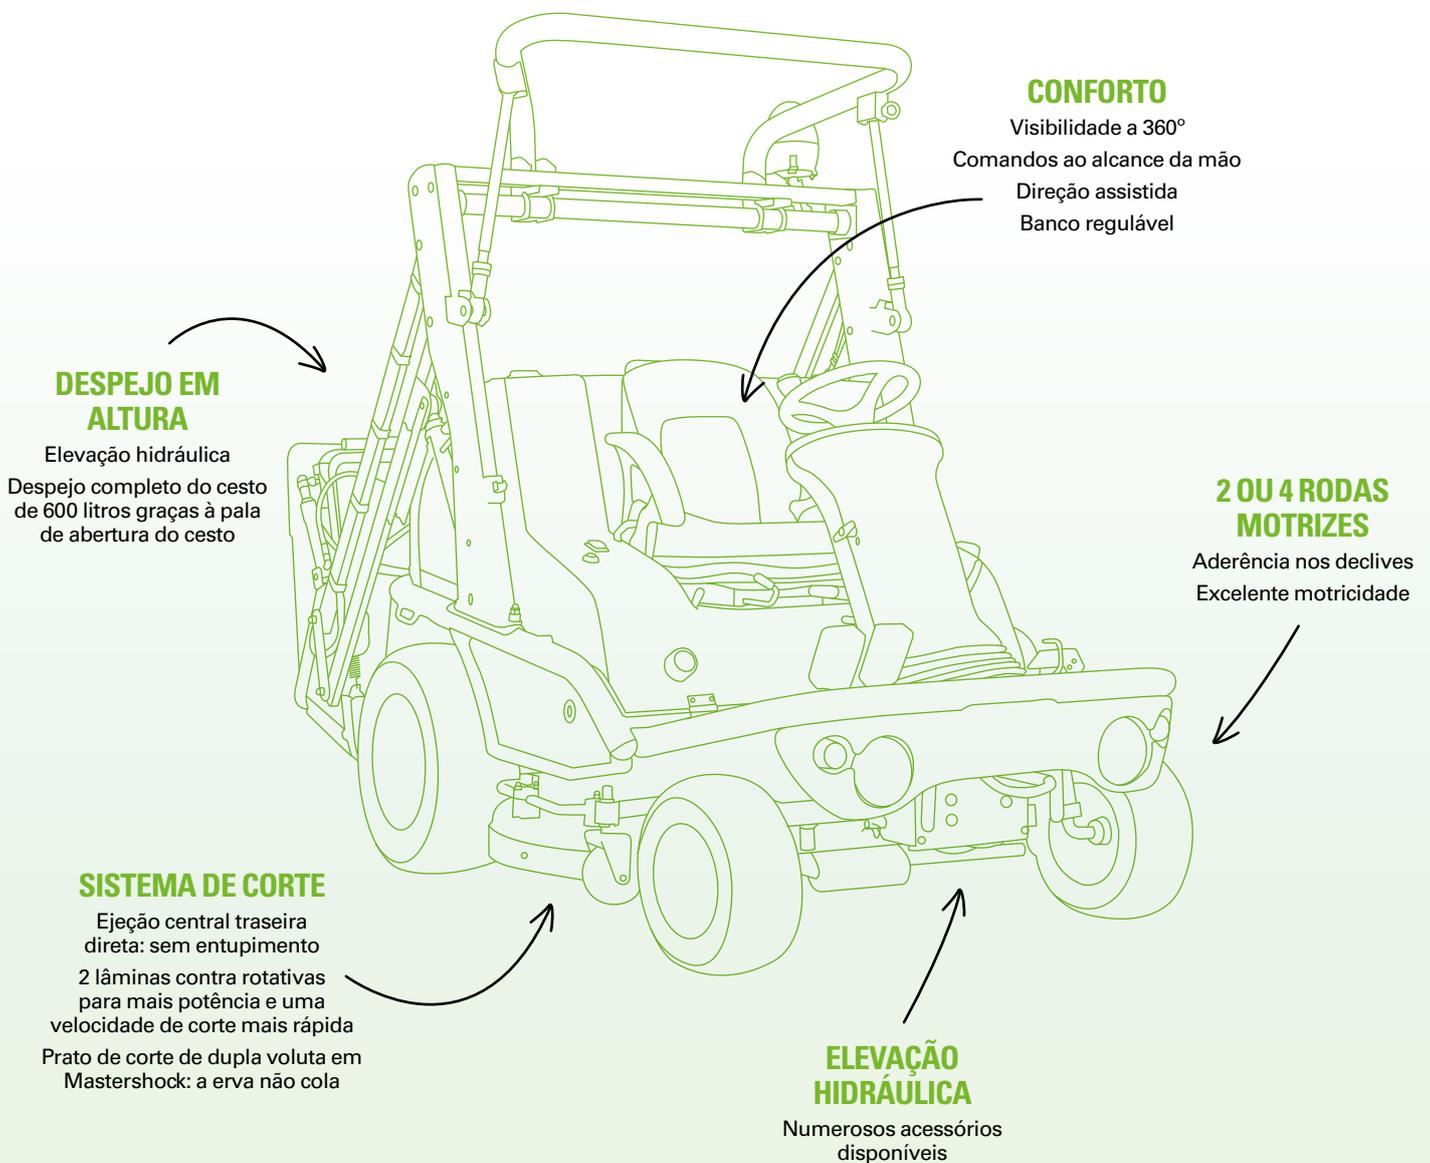

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	H124DX	H124DN	H124DL
Dimensões (C x L x A) *	280 cm x 128 cm x 204 cm (altura com arco de proteção dobrado: 176 cm)		
Largura de corte	124 cm		
Motor	Kohler - 3 cilindros		
Cilindrada	1 028 cm ³		
Potência nominal **	17 kW (23 CV)		
Potência máxima construtor	18 kW (25 CV)		
Capacidade depósito	22 L		
Regime máximo de utilização	2820 r.p.m.		
Transmissão	hidráulica 4 rodas motrizes	hidráulica nas 2 rodas traseiras	
Velocidade marcha à frente	0 a 16 km/h		
Velocidade marcha-atrás	0 a 14 km/h		
Superfície recomendada	até 30000 m ² por dia		
Lâmina desembraiável	por embraiagem eléctrica		
Regulação altura de corte	de comando eléctrico de 45 a 125 mm + 1 posição de transporte		
Despejo do cesto	hidráulico ao solo ou em altura até 1,80 m		
Capacidade do cesto	600 L		
Peso	895 kg	860 kg	815 kg
Carter de corte escamoteável	SIM	SIM	-
Tomada de força	SIM	SIM	OPCIONAL
Homologação estrada (consoante legislação do país)	DE SÉRIE	DE SÉRIE	-

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

ACESSÓRIOS



MSC124

ESCARIFICADOR FRONTAL*

Largura de trabalho 1,25 m

Profundidade de trabalho ajustável

Duas unidades eleváveis e escamoteáveis

Montagem rápida sem ferramenta

*com opção de tomada de força hidráulica para o modelo Hydro 124 DL



MU124P

KIT DE MULCHING

Para um corte ecológico e econômico

Instalação na traseira do prato de corte rápido e sem montagem de lâmina especial mulching



MCM144

PRATO DE CORTE MULCHING

Largura de trabalho 1,44 m

Passagem de um prato de corte para outro é realizado em menos de 30 minutos



MD124

DEFLETOR

Corta a erva em todas as condições

Montagem sem ferramentas no lugar do cesto de recolha



MBR124

ESCOVA DE DESERVAGEM*

Manutenção ecológica de todas as superfícies

Montagem e desmontagem assistida na frente da máquina

Mecânica e com movimento hidráulico, uso tão simples como sua montagem

*com opção de tomada de força hidráulica para o modelo Hydro 124 DL



MET

ESPALHADOR *

Capacidade de 60 litros

Aplicar sal ou areia

*com opção de tomada de força hidráulica para todos os modelos da gama



MT1243

VARREDORA FRONTAL*


Largura de trabalho 1,35 m

Orientável hidráulicamente à direita/esquerda

Equipada de uma vassoura lateral para limpeza de passeios/valetas

Cesto com despejo hidráulico

*com opção de tomada de força hidráulica para o modelo Hydro 124 DL

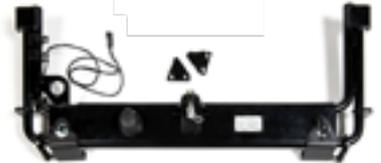

MR124

BARRA DE REBOQUE

Permite rebocar até 500 kg máximo

Equipada com tomada elétrica para iluminação do reboque



MV124

LÂMINA LIMPA NEVE

Largura de trabalho 1,35 m

Orientável à esquerda/direita e em altura

Sistema hidráulico

Kit correntes para neve




MY124P

CABINE (MONTADA NA FÁBRICA)

Equipada com portas de vidro

Possibilidade de instalar aquecimento e limpa para-brisa



MN124

CORRENTES DE NEVE

TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA BUFFALO 124

O trator corta-relva profissional Buffalo 124 com a sua **função de despejo do cesto em altura**, é a escolha ideal para profissionais preocupados com o meio ambiente. Equipado de um motor a gasolina dotado de um **filtro de partículas** em série, garante 0 emissões de partículas finas durante os trabalhos, contribuindo assim na preservação do meio ambiente.

DESPEJO EM ALTURA

Despejo completo do cesto de 600 litros graças à pala de abertura do cesto
Elevação hidráulica

CONFORTO

Comandos ao alcance da mão
Direção assistida
Banco regulável

2 OU 4 RODAS MOTRIZES


Excelente motricidade e aderência nos declives

SISTEMA DE CORTE

Ejeção central traseira direta para evitar entupimentos
2 lâminas contra rotativas para mais potência e uma velocidade de corte mais rápida
Prato de corte de dupla voluta em Mastershock: a erva não cola

MOTOR A GASOLINA

Redução de emissões poluentes graças ao catalisador

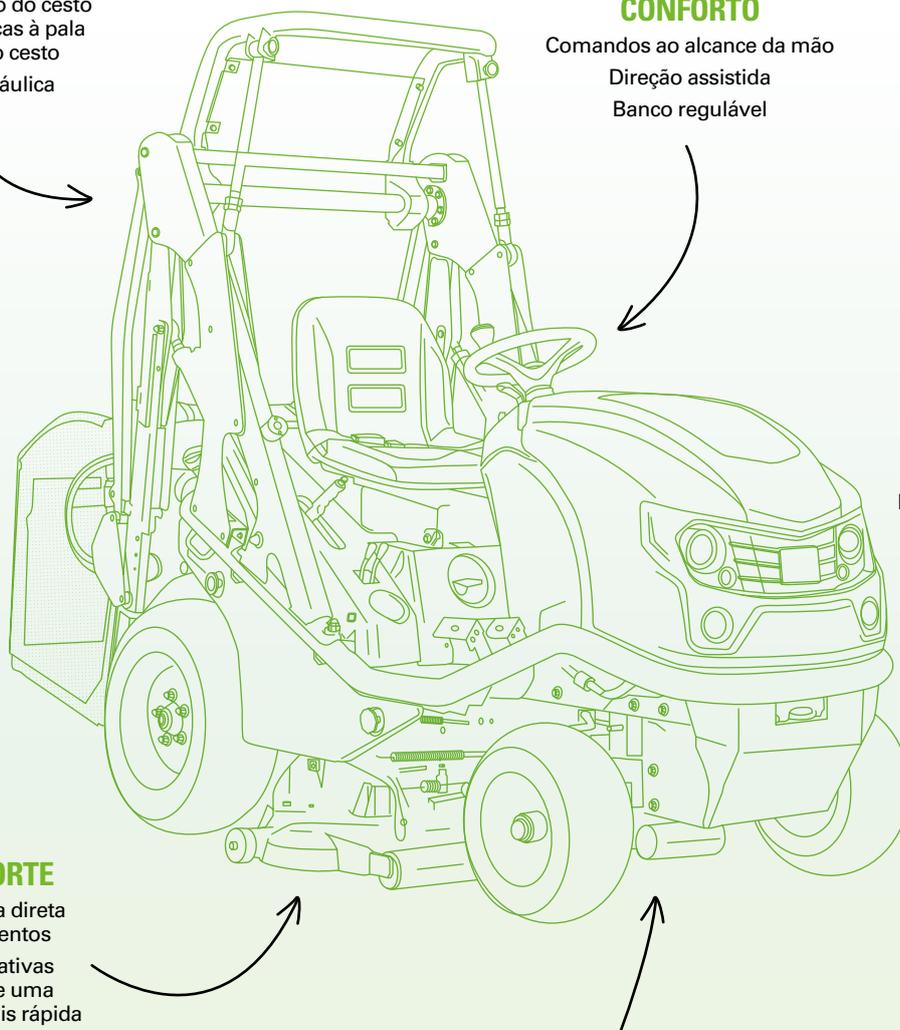

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	HVHPX	HVHP
Dimensões (C x L x A) *	292 cm x 128 cm x 200 cm (altura com arco de proteção dobrado: 176 cm)	
Largura de corte	124 cm	
Motor	B&S OHV Vanguard com catalisador - Gasolina	
Cilindrada	627 cm ³	
Potência nominal **	14 kW (19 CV)	
Potência máxima construtor	17 kW (23 CV)	
Capacidade depósito	14 L	
Regime máximo de utilização	2900 r.p.m.	
Transmissão	hidráulica nas 4 rodas motrizes	hidráulica nas 2 rodas traseiras
Velocidade marcha à frente	0 a 12 km/h	
Velocidade marcha-atrás	0 a 12 km/h	
Superfície recomendada	até 20000 m ² por dia	
Lâmina desembraiável	por embraiagem eléctrica	
Regulação altura de corte	manual - centralizada 6 posições de 44 a 102 mm	
Despejo do cesto	hidráulico ao solo ou em altura até 1,80 m	
Capacidade do cesto	600 L	
Peso	648 kg	621 kg
Homologação estrada (conforme legislação do país)	OPCIONAL	

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA BUFFALO 100

Os corta-relvas profissionais da gama Buffalo, equipados com **ejeção central direta** e de um **despejo do cesto em altura**, oferecem uma solução completa para atender a todas as suas necessidades de manutenção dos espaços verdes.

DESPEJO EM ALTURA

Despejo completo do cesto de 600 litros graças à pala de abertura do cesto.

Elevação hidráulica

CONFORTO

Comandos ao alcance da mão

Banco regulável

Direção assistida

SISTEMA DE CORTE


Ejeção central traseira direta para evitar entupimentos

2 lâminas contra rotativas para mais potência e uma velocidade de corte mais rápida

Prato de corte de dupla voluta em fundição de alumínio: aumento da duração de vida da matéria

2 OU 4 RODAS MOTRIZES

Excelente motricidade e maior aderência nos declives

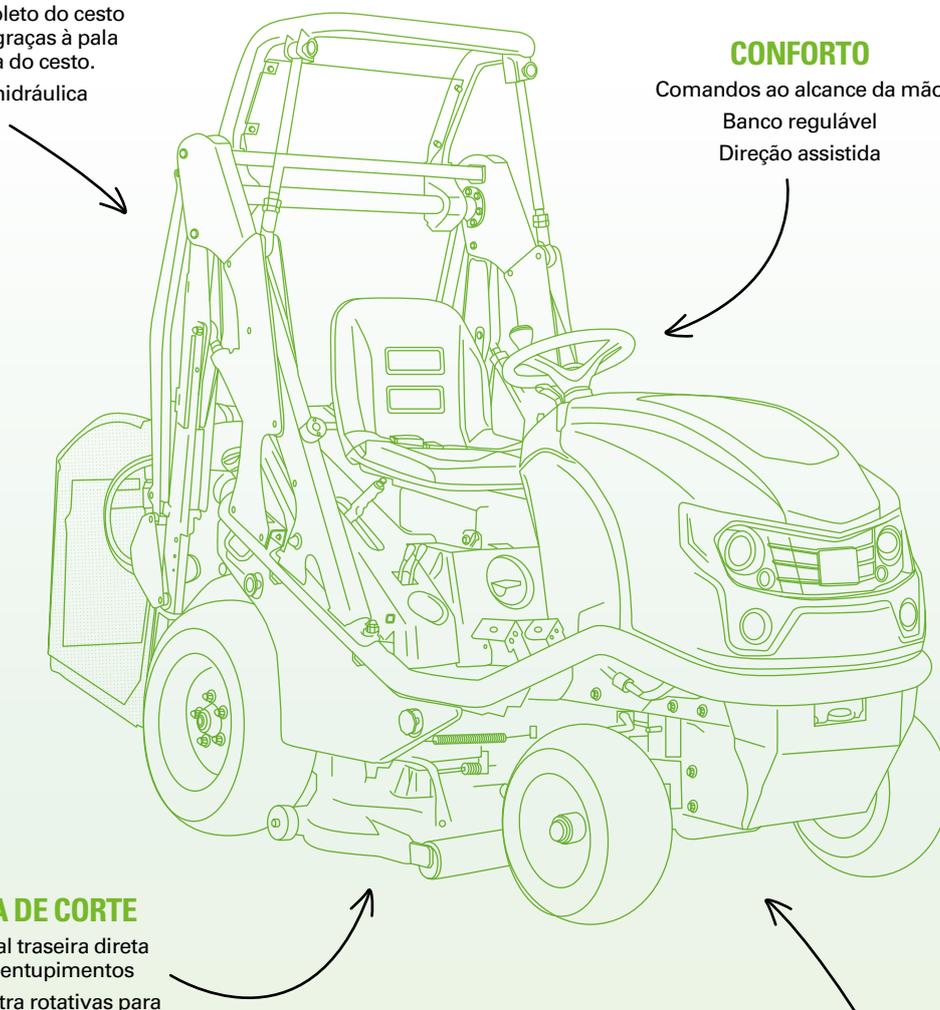

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	BVHPX		BVHP		BHPX2		BHP2	
Dimensões (C x L x A) *	292 cm x 105 cm x 200 cm (altura com arco de proteção dobrado: 176 cm)							
Largura de corte	100 cm							
Motor	B&S OHV Vanguard com catalisador - Gasolina				Perkins 403D07 - 3 cilindros Diesel			
Cilindrada	627 cm ³				760 cm ³			
Potência nominal **	14 kW (19 CV)				13,5 kW (18 CV)			
Potência máxima construtor	17 kW (23 CV)				15 kW (20,5 CV)			
Capacidade depósito	14,5 L				14,5 L			
Regime máximo de utilização	2900 r.p.m.				2900 r.p.m.			
Transmissão	hidráulica nas 4 rodas motrizes		hidráulica nas 2 rodas motrizes		hidráulica nas 4 rodas motrizes		hidráulica nas 2 rodas motrizes	
Velocidade marcha à frente	0 a 12 km/h							
Velocidade marcha-atrás	0 a 12 km/h							
Superfície recomendada	até 20000 m ² por dia							
Lâmina desembraiável	por embraiagem eléctrica							
Regulação altura de corte	centralizada 6 posições de 44 a 102 mm							
Despejo do cesto	hidráulico - sobre todo o curso de levantamento - ao solo ou em altura até 1,80 m							
Capacidade do cesto	600 L							
Peso	630 kg		603 kg		713 kg		683 kg	
Homologação estrada (conforme legislação do país)	OPCIONAL							

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

ACESSÓRIOS



MU100D/MU124P

OBTURADOR MULCHING

Para um corte ecológico e económico

Instalação do obturador mulching na traseira do prato de corte sem montagem de uma lâmina especial Mulching



MDD100

DEFLETOR

Ceifar a erva em condições mais difíceis

Montagem sem ferramentas no lugar do cesto de recolha



MM103

REMOVE-MUSGO*

Largura de trabalho de 80 cm

Arejar e remover resíduos do relvado com alto rendimento de trabalho

Para terrenos húmidos e sombrios

Remove o musgo

*requer um suporte de acessórios + um adaptador mecânico ou hidráulico



MET

ESPALHADOR

Capacidade 60 litros

Aplicar fertilizante



MT103

VARREDORA FRONTAL*

Largura de trabalho 1,35 m


Orientável hidráulicamente direita/ esquerda

Equipada com vassoura lateral para limpar passeios/valetas

Cesto com despejo hidráulico

Pala anti poeira

*necessita um suporte acessórios + um adaptador hidráulico

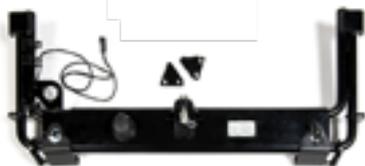

MR124

BARRA DE REBOQUE

Permite rebocar até 500 kg máximo

Equipada com uma tomada elétrica para iluminação do reboque



MXBUF2

HOMOLOGAÇÃO ESTRADA

Com luzes LED

OXBUF2

HOMOLOGAÇÃO ESTRADA

Montado na fabrica

Com luzes LED



MAC

APOIO DE BRAÇOS

Permite melhorar o conforto e a postura durante o corte



MV103

LÂMINA LIMPA NEVE*

Largura de trabalho 1,35 m

Orientável à esquerda/direita e em altura

Sistema hidráulico

Kit de corrente para neve

*requer suporte de acessórios
+ um adaptador mecânico ou hidráulico

TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA HYDRO 100 III

O Hydro 100 III, O modelo que está na origem do nosso «savoir faire» está equipado do conceito Duocut oferecendo assim um trator corta-relva que se destaca tanto na recolha como no mulching. Um modelo perfeito para satisfazer um profissional exigente.

DESPEJO AO SOLO

Esvaziamento completo do cesto de 500 litros graças à pala de abertura do cesto
Elevação hidráulica

CONFORTO

Visão alargada a 360° e comandos ao alcance da mão
Direção suave
Banco ajustável
Avanço progressivo e suave graças à transmissão hidrostática

MOTOR A GASOLINA


Redução de emissões poluentes graças ao catalisador

SISTEMA DE CORTE

Ejeção central traseira direta para evitar entupimentos
2 lâminas contra rotativas para mais potência e velocidade de corte mais rápida
Prato de corte de dupla voluta em alumínio: material mais resistente

POLIVALÊNCIA

Numerosos acessórios opcionais

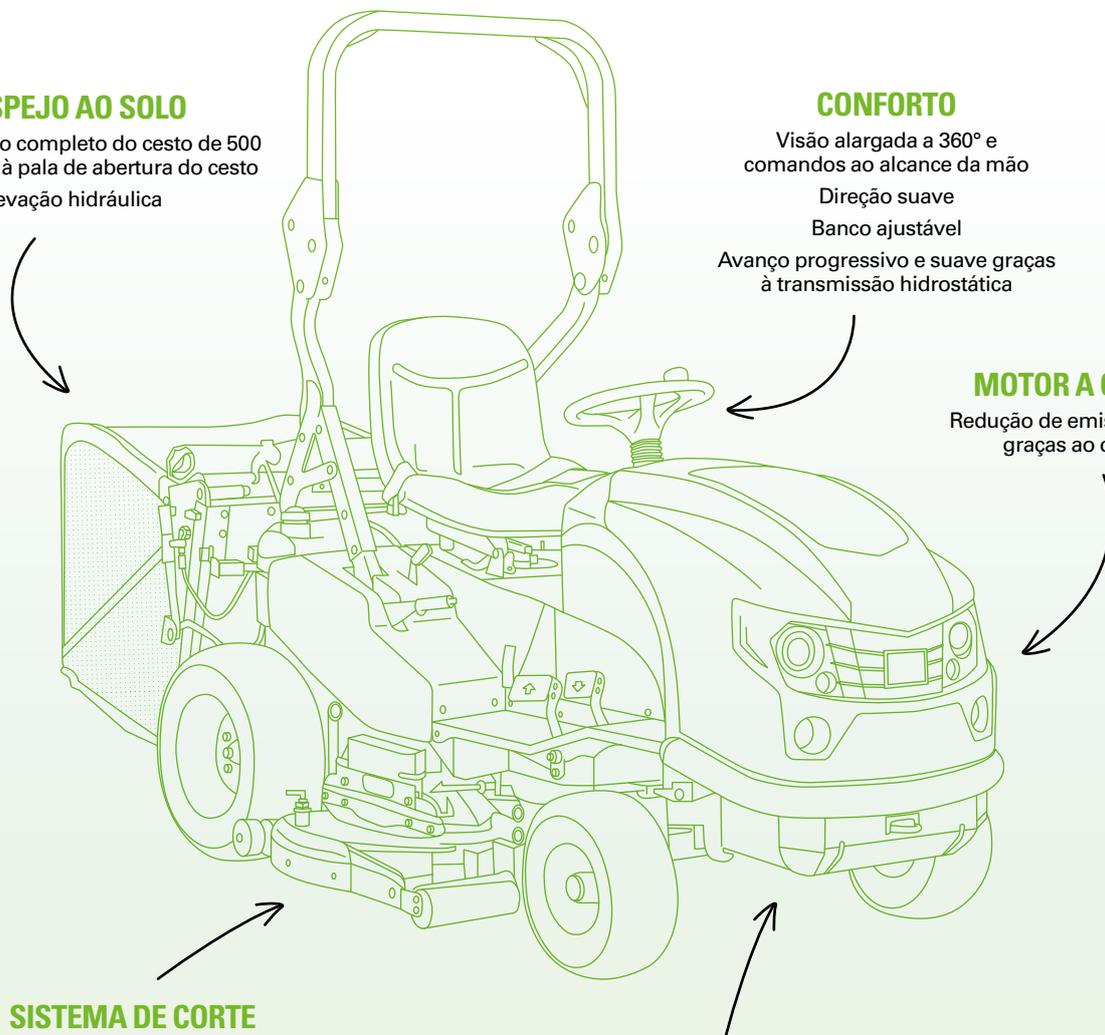

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	MKEHH	MK124
Dimensões (C x L x A) *	291 cm x 103 cm x 193,6 cm (altura com arco de proteção dobrado: 130 cm)	291 cm x 128 cm x 193,6 cm (altura com arco de proteção dobrado: 130 cm)
Largura de corte	100 cm	124 cm
Motor	Kawasaki FS541V OHV - 2 cilindros - Gasolina	
Cilindrada	603 cm ³	
Potência nominal **	11,2 kW (15 CV)	
Potência máxima construtor	13,4 kW (18 CV)	
Capacidade depósito	14 L	
Regime máximo de utilização	2900 r.p.m.	
Transmissão	hidrostática nas 2 rodas traseiras	
Velocidade marcha à frente	0 a 12 km/h	
Velocidade marcha-atrás	0 a 10 km/h	
Superfície recomendada	até 15000 m ² por dia	
Lâmina desembraiável	por embraiagem eléctrica	
Regulação altura de corte	mecânica centralizada 6 posições de 39 a 97 mm	
Despejo do cesto	hidráulico ao solo	
Capacidade do cesto	500 L	
Peso	445 kg	475 kg
Bloqueio diferencial	SIM	
Homologação estrada (conforme legislação do país)	OPCIONAL	-

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

ACESSÓRIOS



MU100D/MU124P

OBTURADOR MULCHING

Para um corte ecológico e econômico

Instalação do obturador mulching na traseira do prato de corte e sem montagem de uma lâmina especial mulching



MD103

DEFLETOR

Ceifar erva em condições mais difíceis

Montagem sem ferramentas no lugar do cesto de recolha



MM103

REMOVE - MUSGO

Largura de trabalho de 80 cm

Permite remover o musgo e arejar o seu relvado com elevado rendimento de trabalho

Para terrenos húmidos e sombrios

Livre-se do musgo

*requer suporte de acessórios + um adaptador mecânico ou hidráulico



MET

ESPALHADOR

Capacidade 60 litros

Aplicar fertilizante



MV103

LÂMINA DE NEVE*

*requer suporte de acessórios + um adaptador mecânico ou hidráulico



MU103

VARREDORA FRONTAL*

Largura de trabalho 1,35 m

Ajustável hidráulicamente direita/esquerda

*requer suporte de acessórios + um adaptador hidráulico



MR102

BARRA DE REBOQUE

Rebocar um reboque ou um espalhador



TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA BAHIA

O trator corta-relva Bahia distingue-se pela sua compacidade e sua flexibilidade, adequado a todos os terrenos e todos os trabalhos. Dotado de uma ótima posição de condução, comandos no painel de bordo e de uma segurança reforçada, abre as portas para um novo nível de satisfação.

DESPEJO FÁCIL


Por macaco a gás a partir do posto de condução
Cesto de 240 litros

CONFORTO

Visão desobstruída a 360° graças ao motor colocado na traseira
Comandos ao alcance da mão
Banco regulável

COMPACIDADE

Raio de viragem ultra curto para passar em qualquer lugar

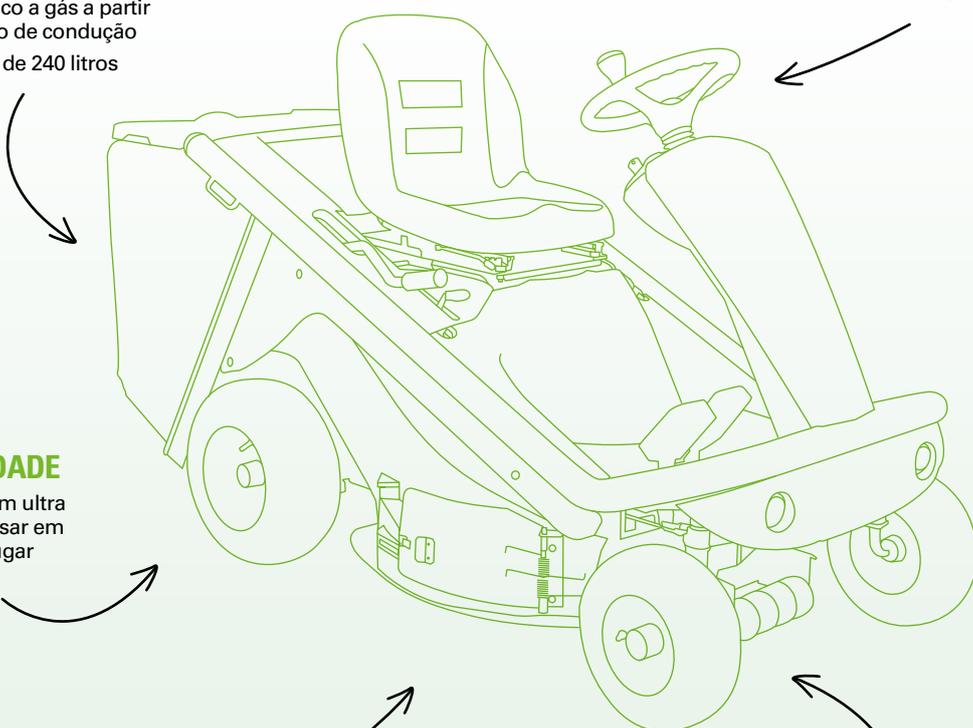

SISTEMA DE CORTE

Ejeção lateral traseira direta para evitar entupimento
Prato de corte suspenso em aço
Manutenção simplificada graças à sua tampa de acesso facilitando as operações de manutenção

POLIVALÊNCIA

Vasta gama de acessórios (opcional): obturador mulching, defletor para ceifar, espalhador, lâmina limpa neve, remove-musgo

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	MHHE2	MBHE2	MKHE3
Dimensões (C x L x A) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm		
Largura de corte	80 cm		
Motor	Honda GXV390 OHV Gasolina	B&S Intek 4155 OHV Gasolina	Kawasaki FS481V OHV 2 cilindros Gasolina
Cilindrada	389 cm ³	502 cm ³	603 cm ³
Potência nominal **	7,1 kW (9,5 CV)	8,5 kW (11,5 CV)	9,3 kW (12,5 CV)
Potência máxima construtor	9,6 kW (13 CV)	11,4 kW (15,5 CV)	11,9 kW (16 CV)
Capacidade depósito	12 L		
Regime máximo de utilização	2850 r.p.m.		
Transmissão	hidrostática nas 2 rodas traseiras		
Velocidade marcha à frente	0 a 9 km/h		
Velocidade marcha-atrás	0 a 8 km/h		
Superfície recomendada	até 5000 m ² por dia		
Lâmina desembraiável	por embraiagem eléctrica		
Regulação altura de corte	centralizada 5 posições de 44 a 102 mm		
Despejo do cesto	despejo assistido por macaco a gás		
Capacidade do cesto	240 L		
Peso	230 kg		

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA BAHIA ELÉTRICO

Os tratores corta-relva na versão elétrica mantêm o desempenho da gama Bahia, acrescentando inovação, ecologia e poupança. São utilizáveis durante todo o ano para vários trabalhos de manutenção, assim como para deslocações silenciosas. Tem a escolha entre a versão Chumbo ou Lítio. Com o Bahia Elétrico, avançamos juntos para uma melhor eficácia e uma pegada ecológica reduzida.

CONFORTO

Visão desobstruída a 360° graças ao motor colocado na traseira
Comandos ao alcance da mão
Banco regulável

DESPEJO FÁCIL

Por macaco a gás a partir do posto de condução
Despejo do cesto completo graças à pala de abertura do cesto de 240 litros

ECOLÓGICO

Função 100% elétrica
0 emissões poluentes
Deslocações silenciosas
Custo de manutenção reduzido

COMPACIDADE


Raio de viragem ultracurto para passar em qualquer lugar

SISTEMA DE CORTE

Ejeção lateral traseira direta para evitar entupimento
Prato de corte suspenso em aço
Manutenção simplificada graças à sua tampa de acesso facilitando as operações de manutenção

POLIVALÊNCIA

Vasta gama de acessórios (opcional): obturador mulching, defletor para ceifar, espalhador, lâmina limpa neve, remove-musgo
Conversor para acessórios elétricos 230 V (opcional)

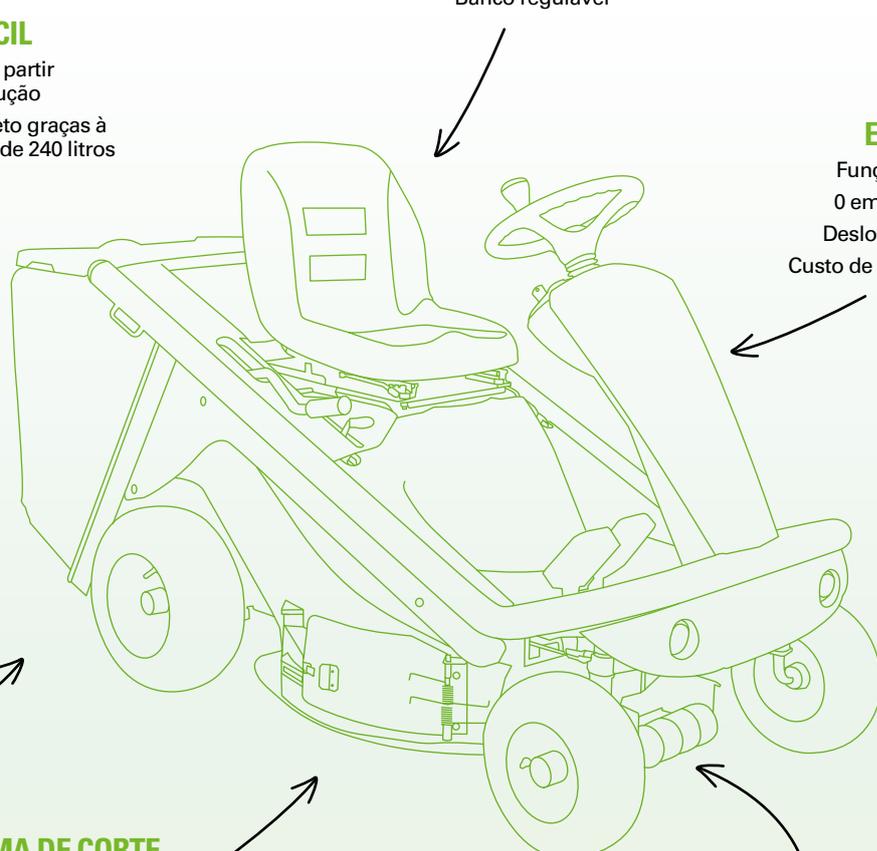

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	M2E	M2EL
Dimensões (C x L x A) *	199,5 cm x 85 cm x 121 cm	
Largura de corte	80 cm	
Motor	elétrico 1,7 kW	
Potência bateria	4 x 12 V - 100 Ah	48 V - 100 Ah
Tipo bateria	AGM, chumbo ácido	Lítio
Autonomia	1h30 a 2h00 (consoante condições de corte)	3h00 a 4h00 (consoante condições de corte)
Embraiagem de lâmina	elétrico 1,7 kW - 48 V	
Transmissão de avanço	hidrostática nas 2 rodas traseiras	
Velocidade marcha à frente/atrás	0 a 8 km/h	
Velocidade corte avanço/recuo	0 a 5 km/h	
Superfície recomendada	até 3000 m ² por dia	
Regulação altura de corte	centralizada 5 posições de 44 a 102 mm	
Despejo do cesto	despejo assistido por macaco a gás	
Capacidade do cesto	240 L	
Peso	330 kg	250 kg

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura

TRATORES CORTA-RELVAS



GAMA BAHIA MKM

O Bahia MKM oferece uma qualidade de mulching topo de gama. Herda a robustez, a fiabilidade e a excelente ergonomia da compacidade excepcional da gama.

PERFORMANCE

Raio de viragem ultra curto, para passar em qualquer lugar

Excelente estabilidade: à vontade nos declives

Transmissão automática para facilitar a condução

Dispositivo de raspador de rodas, para evitar acumulação de relva

CONFORTO

Visão desobstruída a 360° graças ao motor colocado na traseira

Comandos ao alcance da mão

Banco regulável

POLIVALÊNCIA

Vasta gama de acessórios (opcional): espalhador, lâmina limpa neve, remove-musgo...

SISTEMA DE CORTE

Prato de corte Duocut para mulching e ceifa

Passagem do mulching para ceifa com ejeção lateral graças ao defletor integrado


Manutenção simples graças à sua tampa de acesso que facilita as operações de manutenção

ROBUSTEZ

Chassis robusto com ganchos de fixação integrados

Pousa pé, tampa da direção e consola em polipropileno expandido

Transmissão de avanço hidrostática

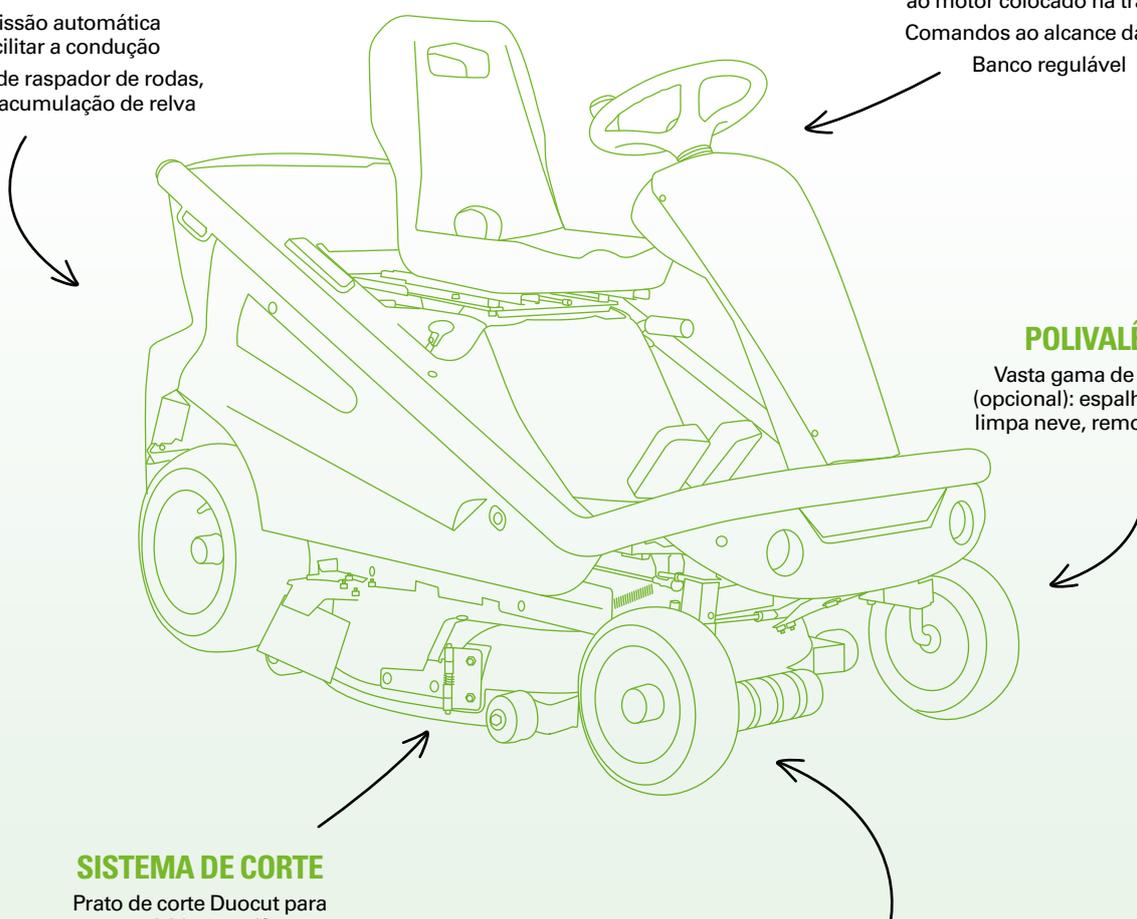

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	MKM
Dimensões (C x L x A) *	173 cm x 90 cm x 122 cm
Largura de corte	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V OHV 2 cilindros Gasolina
Cilindrada	603 cm ³
Potência nominal **	9,4 kW (12,5 CV)
Potência máxima construtor	11,9 kW (16 CV)
Capacidade depósito	12 L
Regime máximo de utilização	3000 r.p.m.
Transmissão	hidrostática
Velocidade marcha à frente	0 a 9 km/h
Velocidade marcha-atrás	0 a 8 km/h
Superfície recomendada	até 5000 m ² por dia
Lâmina desembraiável	por sistema electromagnético
Regulação altura de corte	centralizada 5 posições de 44 a 102 mm
Peso	220 kg

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

TRATORES CORTA-RELVAS



Com opções adicionais para performances otimizadas.

GAMA HYDRO 80

O trator corta-relva Hydro 80 é uma ferramenta polivalente, concebido para atender às necessidades dos profissionais da manutenção dos espaços verdes. Adapta-se a todas as condições de corte, a recolha, a ejeção lateral e o mulching. Esta polivalência faz dele uma escolha incontornável para os especialistas dos espaços verdes.

DESPEJO FÁCIL

Por macaco a gás a partir do posto de condução
Cesto de 240 litros integrado com aviso sonoro de enchimento

CONFORTO

Visão desobstruída a 360° graças ao motor colocado na traseira
Comandos ao alcance da mão
Banco regulável

COMPACIDADE

Raio de viragem ultra curto para passar em qualquer lugar

ROBUSTEZ


Lâmina reforçada e protegida
Bloqueio de diferencial para maior aderência nas inclinações

SISTEMA DE CORTE

Ejeção lateral traseira direta: dificulta o entupimento
Prato de corte suspenso em aço
Rolos anti-scalp à frente
Manutenção simples graças à sua tampa de acesso facilitando as operações de manutenção

POLIVALÊNCIA

Vasta gama de acessórios (opcional): obturador mulching, defletor para ceifar, espalhador, remove musgo, lâmina limpa neve,

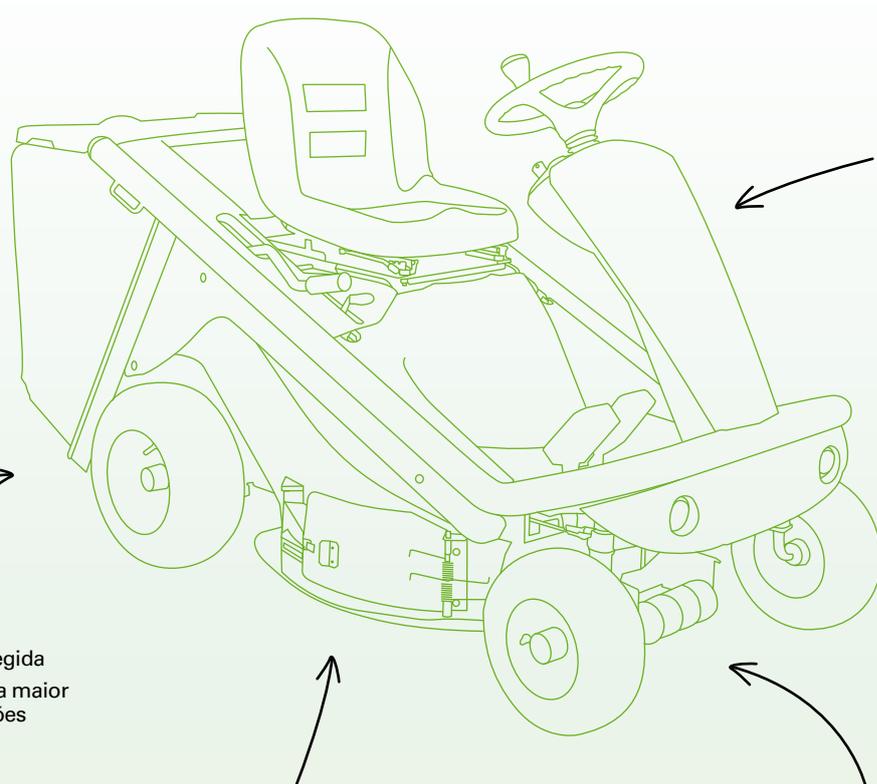

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	MKHP3	MKHP4	MKHP5	MKHPF
Dimensões (C x L x A) *	199,5 cm x 85 cm x 130 cm			173 cm x 90 cm x 122 cm
Largura de corte	80 cm			85 cm
Motor	Kawasaki FS481V OHV 2 cilindros Gasolina			
Cilindrada	603 cm ³			
Potência nominal **	9,4 kW (12,5 CV)			
Potência máxima construtor	11,9 kW (16 CV)			
Regime máximo de utilização	3000 r.p.m.			
Capacidade depósito	12 L			
Transmissão	hidrostática nas 2 rodas traseiras			
Velocidade marcha à frente	0 a 9 km/h			
Velocidade marcha-atrás	0 a 8 km/h			
Superfície recomendada	até 10000 m ² por dia			
Lâmina desembraiável	por embraiagem eléctrica			
Regulação altura de corte	centralizada 5 posições de 44 a 102 mm			centralizada 4 posições de 50 a 90 mm
Despejo do cesto	despejo assistido por macaco a gás			-
Capacidade do cesto	240 L			-
Peso	230 kg			
Conectado	-	SIM	-	-
Bloqueio diferencial	-	-	-	SIM

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

ACESSÓRIOS



MU80N

OBTURADOR MULCHING DE SERIE

Corte mulching perfeito com o obturador mulching (de serie com os Bahia com recolha e os Hydros 80)

Prato de corte mulching Biocut 85 que equipa de serie o Bahia MKM



MET

ESPALHADOR

Capacidade 60 litros

Aplicar sal ou areia



MD803

DEFLETOR (INTEGRADO NO CARTER DE CORTE DO MODELO MKM)

Fundo do cesto amovível para ejeção traseira direta da erva alta

Ejeção lateral com defletor para erva muito alta

Para o Bahia mulching: ceifa graças ao defletor integrado ao prato de corte (patente exclusiva da Etesia)



MM103

REMOVE MUSGO *

Largura de trabalho de 80 cm

Permite remover o musgo e resíduos do relvado para um melhor resultado, uma relva arejada

Para terrenos húmidos e sombrios

Retira o musgo

*requer interface ML80



MAV70

REMOVEDOR DE ERVAS (SOMENTE PARA A GAMA HYDRO 80)

Para eliminar ervas daninhas mecanicamente com uma alta precisão

Para terreno plano ou inclinado (20°)

Nivelamento preciso graças à sua pala ajustável

Adapta-se a caminhos estabilizados, com gravilha ou areia



MR80

GANCHO DE REBOQUE (DE SERIE NO MODELO MKM)

Permite a transformação do seu corta-relva num veículo de tração que acede a qualquer lugar



OMPB80

PORTA BAGAGENS*

Somente montado de fábrica

*no limite do stock disponível



MV80N3

LÂMINA LIMPA NEVE*

*necessita interface ML80



OMCE80

CONVERSOR ELÉTRICO*

Equipado com seu conversor o Bahia elétrico M2E torna-se uma fonte de energia móvel no qual pode conectar uma longa lista de aparelhos elétricos por fio (potência < 700W)

*requer porta-bagagens



MCB

**CARREGADOR DE BATERIA
(DE SERIE NO MODELO M2E)**

Concebido para todos os modelos da gama Bahia e Hydro 80 (exceto Hydro 80 e-connect)




SEGADORAS – DESBASTADORAS

GARANTIA
2
ANOS
EM USO PROFISSIONAL



GAMA ATILA

As segadoras desbastadoras Attila destacam-se pela sua potência excepcional, ideais para enfrentar ervados altos e mato. Sua concepção robusta, garante uma durabilidade mesmo em condições de trabalho difíceis.

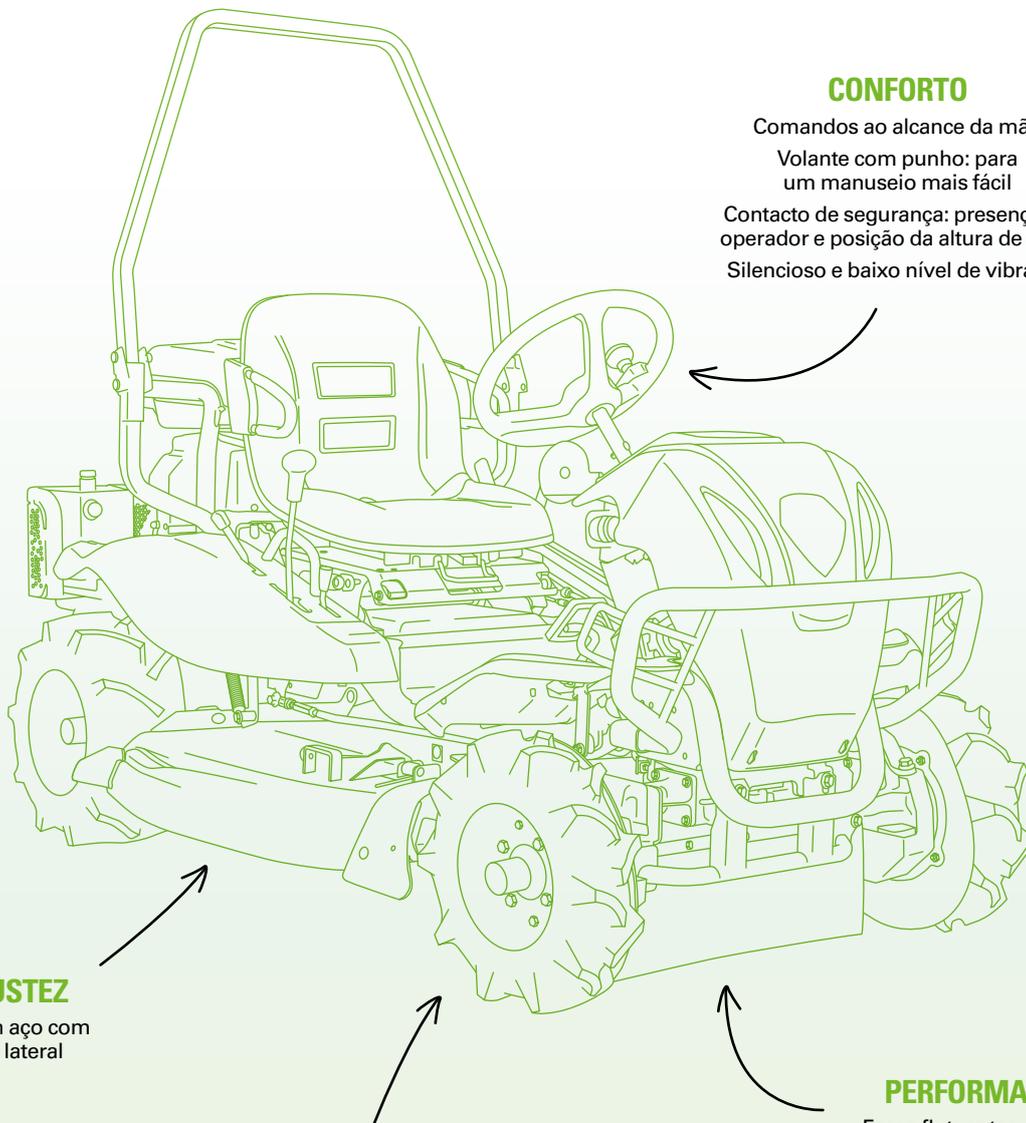

CONFORTO

Comandos ao alcance da mão

Volante com punho: para um manuseio mais fácil

Contacto de segurança: presença do operador e posição da altura de corte

Silencioso e baixo nível de vibração

ROBUSTEZ

Cárter em aço com ejeção lateral

2 OU 4 RODAS MOTRIZES

Aderência nas inclinações

Excelente motricidade e estabilidade

Perfil agrário para subir fortes declives

PERFORMANCE

Facas flutuantes ou fixas: para desbaste extremo

Palas de proteção frontal e lateral

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	AV98X	AK98X	AK98	AK95	AK88
Dimensões (C x L x A) *	202 cm x 107 cm x 100 cm		200 cm x 107 cm x 100 cm		192 cm x 98 cm x 100 cm
Largura de corte	98 cm			95 cm	88 cm
Motor	Briggs & Stratton Vanguard Gasolina	Kawasaki FS691V 4 tempos OHV 2 cilindros Gasolina		Kawasaki FS651V 4 tempos OHV 2 cilindros Gasolina	
Cilindrada	627 cm ³	726 cm ³		603 cm ³	
Potência nominal **	17,2 kW (23 CV)	17 kW (24 CV)	15,4 kW (22 CV)	13,4 kW (18 CV)	11,7 kW (16 CV)
Capacidade depósito	12 L				
Regime máximo de utilização	3600 r.p.m.	3300 r.p.m.			
Transmissão	hidrostática 4 rodas motrizes		hidromecânica 2 rodas motrizes		
Velocidade marcha à frente	0 a 10 km/h		0 a 12 km/h	0 a 10 km/h	
Velocidade marcha-atrás	0 a 8 km/h	0 a 7 km/h	0 a 10 km/h		0 a 7 km/h
Superfície recomendada	até 10000 m ² por dia				
Lâmina desembraiável	por sistema mecânico tensão de correia				
Regulação altura de corte	centralizada regulável de 50 a 120 mm + posição de transporte				
Indicador de declive	SIM		-		
Peso	350 kg	356 kg	327 kg	322 kg	306 kg
Bloqueio diferencial	SIM				

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

SEGADORAS – DESBASTADORAS

GARANTIA
2
ANOS
EM USO PROFISSIONAL



GAMA ATTILA SKD


A segadora desbastadora Attila SKD destaca-se graças a sua potência excepcional, ideal para enfrentar ervados altos. A sua conceção robusta garante durabilidade mesmo em condições de trabalho difíceis.

ROBUSTEZ

Transmissão hidrostática reforçada com bloqueio de diferencial
Cárter em masterschock com defletor lateral regulável

CONFORTO

Todos os comandos ao alcance da mão
Assento com suspensão e coluna de direção ajustável: para uma ótima posição de trabalho
Silencioso e baixo nível de vibração

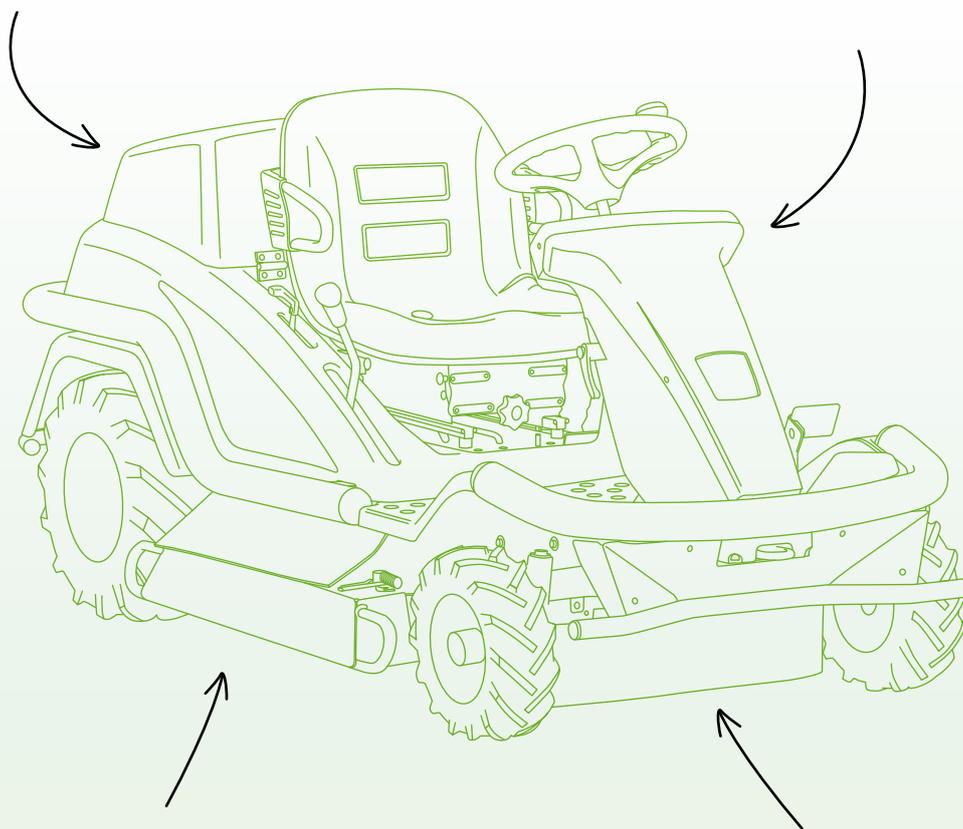

PERFORMANCE

Lâminas flutuantes reversíveis
Rodas de perfil agrário
Centro de gravidade baixo e repartição das massas: para uma eficácia ótima mesmo em terrenos difíceis e em fortes declives

POLIVALÊNCIA

Passe em modo transporte instalando a barra de reboque e o gancho de reboque
Numerosos acessórios opcionais: remove-musgo, espalhador, kit de roda dupla

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	SKD
Dimensões (C x L x A) *	210 cm x 97 cm x 99 cm
Largura de corte	85 cm
Motor	Kawasaki FS481V 4 tempos OHV - 2 cilindros Gasolina
Cilindrada	603 cm ³
Potência nominal **	9,4 kW (13 CV)
Potência máxima construtor	11,9 kW (16 CV)
Regime máximo de utilização	3000 r.p.m.
Capacidade depósito	10 L
Transmissão	hidrostática 2 rodas motrizes
Velocidade marcha à frente	0 a 10 km/h
Velocidade marcha-atrás	0 a 7 km/h
Superfície recomendada	até 10000 m ² por dia
Regulação altura de corte	centralizada 5 posições de 44 a 120 mm
Peso	300 kg
Bloqueio diferencial	SIM
Rodas traseiras geminadas	OPCIONAL

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

ACESSÓRIOS



MM103

AREJADOR *

Largura de trabalho de 80 cm

Permite limpar e retirar o musgo para obter um relvado arejado

Para terrenos húmidos e sombrios

*requer alavanca de elevação ML85



MET

ESPALHADOR

Capacidade 60 litros

Aplicar fertilizante

Sal /Areia



ER85

KIT DE RODAS GEMINADAS

As rodas traseiras geminadas permitem aumentar a capacidade de aderência ao solo do seu Attila SKD



MV80N3

LÂMINA LIMPA NEVE

Largura de trabalho de 100 cm, a lâmina limpa neve é ideal para remover a neve dos passeios, vias e parques de estacionamento

Orientável manualmente direita/esquerda e em altura

*requer alavanca de elevação ML85





SEGADORAS DESBASTADORAS



GAMA ATTILA AC60/AH75

Estas segadoras-desbastadoras profissionais de condutor apeado destacam-se pela sua potência excepcional, ideais para enfrentar ervados altos. A sua conceção robusta garante durabilidade mesmo em condições de trabalho difíceis.

CONFORTO


Todos os comandos ao alcance da mão.
Guiador ajustável em altura: 3 posições.
Desvio lateral do guiador: melhor posição de trabalho em declive.
Protetor de mãos integrado no guiador.
Ausência total de cabos visíveis.
Máquina inclinável na posição vertical para manutenção e limpeza

PERFORMANCE

Rodas de grande diâmetro e transmissão hidrostática permitindo uma excelente aderência nas inclinações.
Rodas dianteiras giratórias ou fixas dependendo da utilização.

ROBUSTEZ

Cárter de aço reforçado.
Lâminas flutuantes reversíveis: custo de manutenção reduzido e proteção em caso de choque.

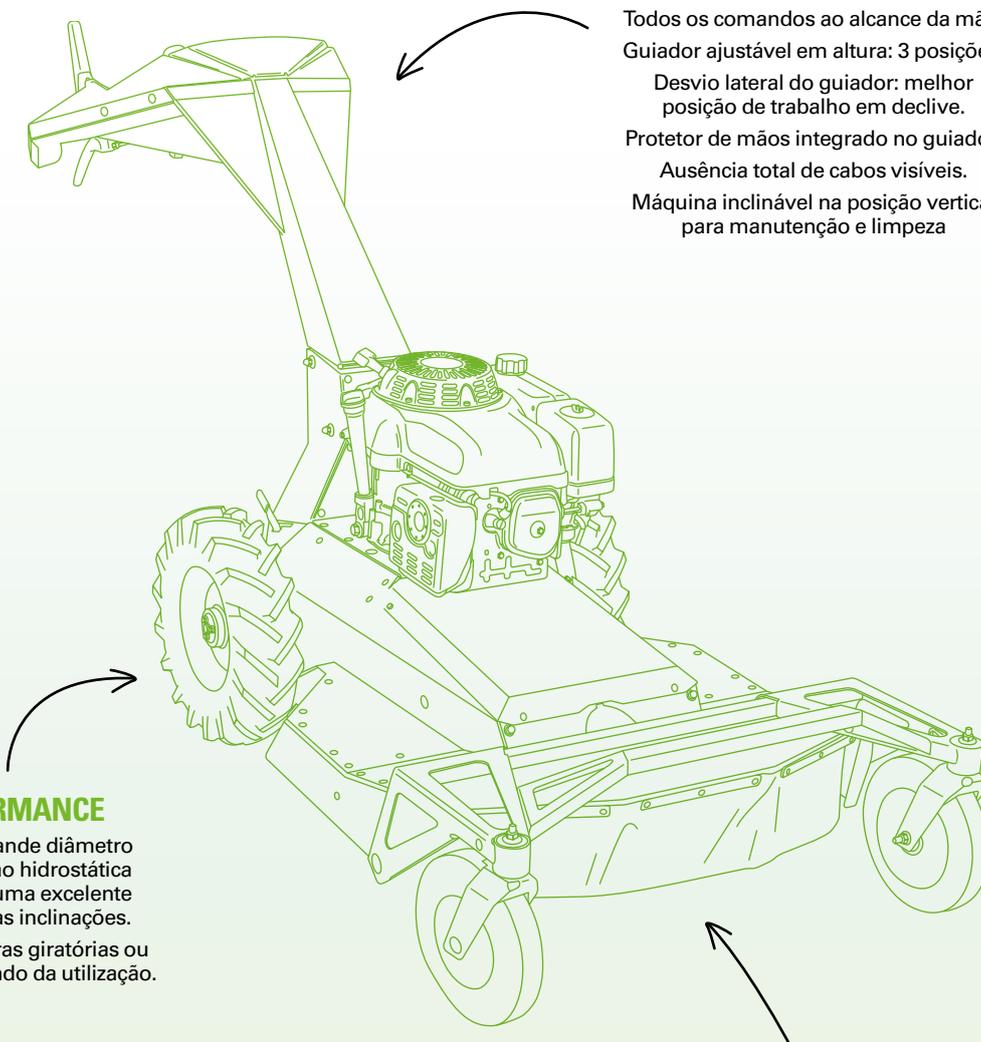

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	NOVA MOTORIZAÇÃO AC60	AH75
Dimensões (C x L x A) *	210 cm x 77 cm x 114 cm	213 cm x 85 cm x 114 cm
Largura de corte	60 cm	75 cm
Motor	Kohler Command Pro CV200	Honda GXV 390 OHV
Cilindrada	200 cm ³	390 cm ³
Potência nominal **	4 kW	7,5 kW
Capacidade depósito	1,4 L	2,1 L
Velocidade marcha à frente	0 a 5 km/h	
Velocidade marcha-atrás	0 a 2 km/h	
Superfície recomendada	até 3000 m ² por dia	
Regulação altura de corte	centralizada no guiador em 3 posições 50 mm, 75 mm e 100 mm	
Bloqueio diferencial	SIM	
Corte em declive	20°	
Peso	124 kg	148 kg


(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) potência nominal em regime máximo de utilização

CORTA-RELVAS

GAMA PROFISSIONAL



O Corta-relva PRO53 destaca-se pela conceção engenhosa do cárter de corte. Uma abordagem inovadora que garante a fusão perfeita entre recolha, corte e mulching. Esta solução permite realizar essas diversas tarefas com uma só e mesma máquina, proporcionando assim a sua polivalência excepcional para atender a todas as suas necessidades.

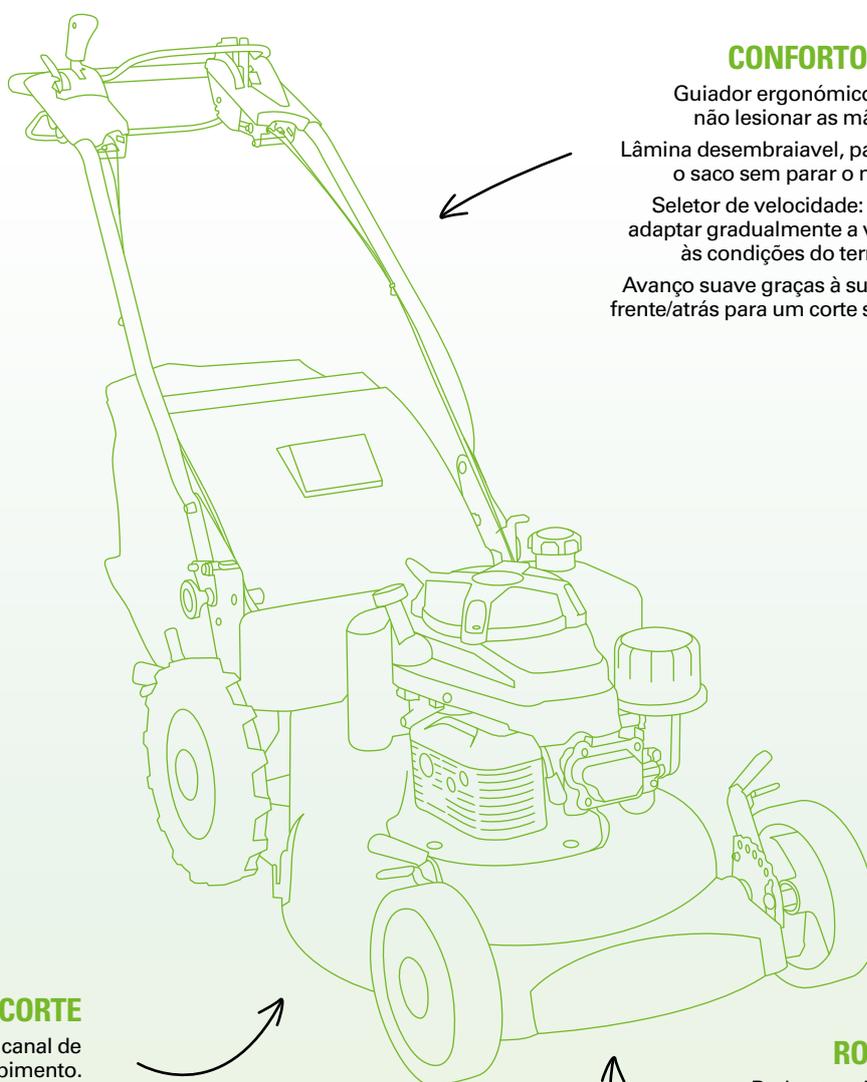

CONFORTO

Guiador ergonómico para não lesionar as mãos.

Lâmina desembraiável, para esvaziar o saco sem parar o motor.

Seletor de velocidade: permite adaptar gradualmente a velocidade às condições do terreno.

Avanço suave graças à sua marcha à frente/atrás para um corte sem esforço.

SISTEMA DE CORTE

Abertura total do canal de ejeção: sem entupimento.

Corte mulching: maior circulação da erva para um resultado de alta qualidade, graças ao cárter de corte em forma de sino.

ROBUSTEZ

Rodas traseiras com perfil semi agrário: maior aderência.

Transmissão hidráulica: manevabilidade e capacidade de passar por inclinações irregulares.

Sistema de transmissão de lâmina integrado: garante a proteção da cambota, evitando assim qualquer risco de danos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Modelo	LH2	LKX2	LCX2
Dimensões (C x L x A) *	70 cm x 57,5 cm x 107 cm		
Largura de corte	53 cm		
Motor	Honda GXV 160 OHV	Kawasaki FJ180V OHV	Kohler Command Pro CV200 4 tempos OHV
Cilindrada	163 cm ³	179 cm ³	200 cm ³
Potência nominal	2,7 kW (3,7 CV) **	2,9 kW (3,9 CV) **	4 kW
Potência máxima construtor	4 kW (5,5 CV)	4,5 kW (6 CV)	
Capacidade depósito	1,8 L	4 L	1,4 L
Velocidade marcha à frente	3 faixas de velocidade de 0 a 5,5 km/h		
Velocidade marcha-atrás	1 faixa 4 km/h		
Bloqueio diferencial	-	SIM	SIM
Superfície recomendada	até 3000 m ² por dia		
Capacidade do cesto	85 L		
Peso	75 kg	77,5 kg	78,5 kg

**NOVA
MOTORIZAÇÃO**

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (**) a 2750 r.p.m.

CORTA-RELVAS

GAMA PROFISSIONAL



Com opções adicionais para performances optimizadas.

O corta-relva PRO51 distingue-se pela conceção engenhosa do cárter de corte, que permite recolher e cortar a relva em todas as condições. Esta solução permite a realização de diversas tarefas com uma única máquina, permitindo assim ao seu utilizador estender a sua utilização, independentemente das condições.

CONFORTO

Fácil de utilização: o guiador central retrátil sem ferramenta permite o acesso fácil ao cesto, tanto para destros como esquerdistos.

Comandos centralizados no guiador

Mãos e manípulos estão protegidos

Esvaziamento fácil por basculamento e limpeza do cesto com jato de água

ROBUSTEZ

Cárter monobloco em fundição de alumínio
Rodas montadas sobre rolamento

PERFORMANCE

Recolha em todas as condições

Ceifa graças ao defletor

Possível utilização em terrenos inclinados até 20°

Tração nas rodas traseiras para garantir uma perfeita aderência em declives

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




Modelo	PRO51X
Dimensões (C x L x A) *	145 cm x 55 cm x 110 cm
Largura de corte	51 cm
Altura de corte	de 25 a 88 mm
Motor	Honda GXV 160 OHV
Cilindrada	163 cm ³
Potência nominal	2,7 kW (3,7 CV) **
Potência máxima construtor	4 kW (5,5 CV)
Capacidade depósito	1,8 L
Velocidade marcha à frente	0 a 4,4 km/h
Superfície recomendada	até 2000 m ² por dia
Capacidade do cesto	72 L
Peso	59 kg

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) a 2900 r.p.m.

ESCARIFICADOR

MSC45

Para um relvado limpo e resistente. O escarificador de facas da Etesia foi concebido para exercer uma dupla ação no seu relvado: a eliminação do musgo, bem como a destruição e remoção de resíduos vegetais e ervas daninhas. O seu relvado fica liberto, e o ar, a água e os nutrientes chegam mais facilmente às raízes

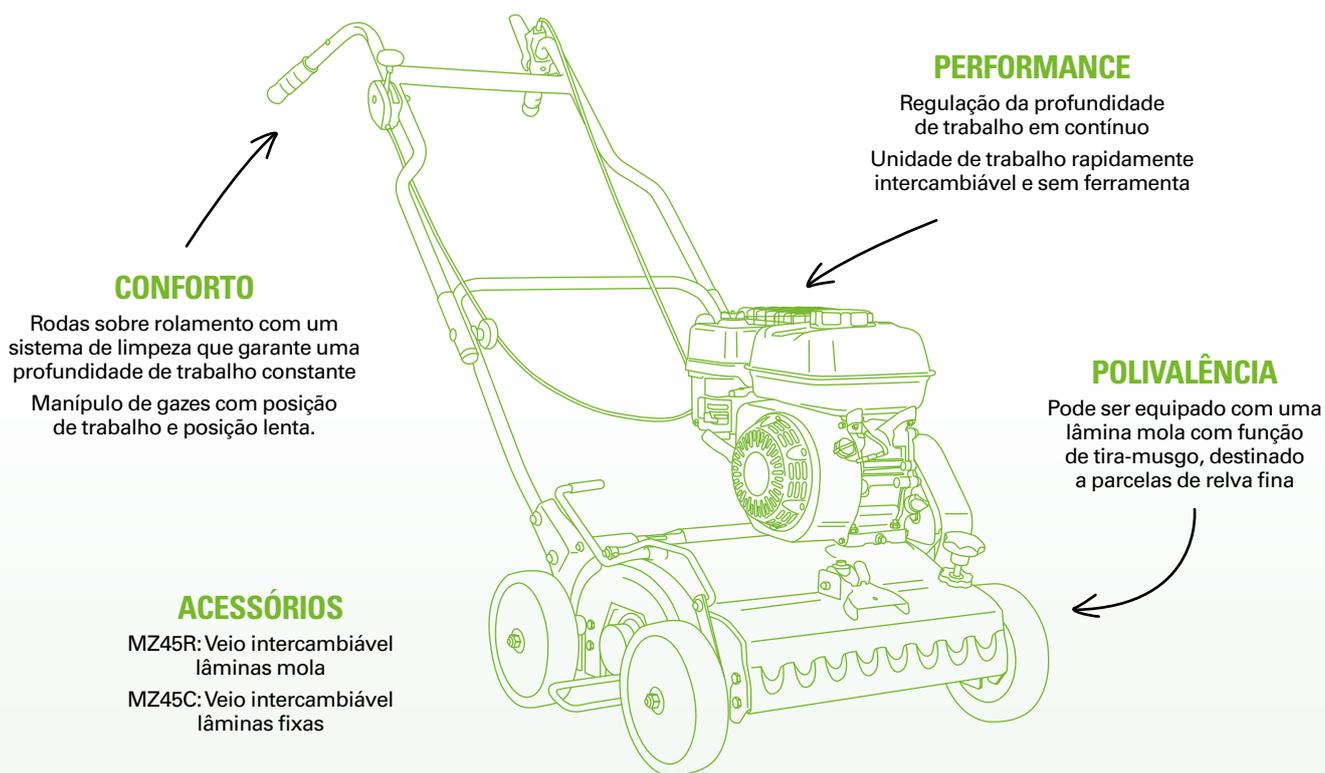

Modelo	MSC45
Dimensões (C x L x A) *	140 cm x 69 cm x 107 cm
Largura de trabalho	45 cm
Motor	Honda GX 160
Cilindrada	163 cm ³
Potência **	4 kW (5,5 CV)
Capacidade depósito	1,4 L
Velocidade marcha à frente	de empurrar
Superfície recomendada	até 3000 m ² por dia
Peso	45 kg


(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) a 3600 r.p.m.



LIMPA CALÇADA

MBR50

O limpa calçada mecânico MBR50 oferece uma solução eficaz para a remoção ecológica das ervas dos passeios, vias e parques de estacionamento.

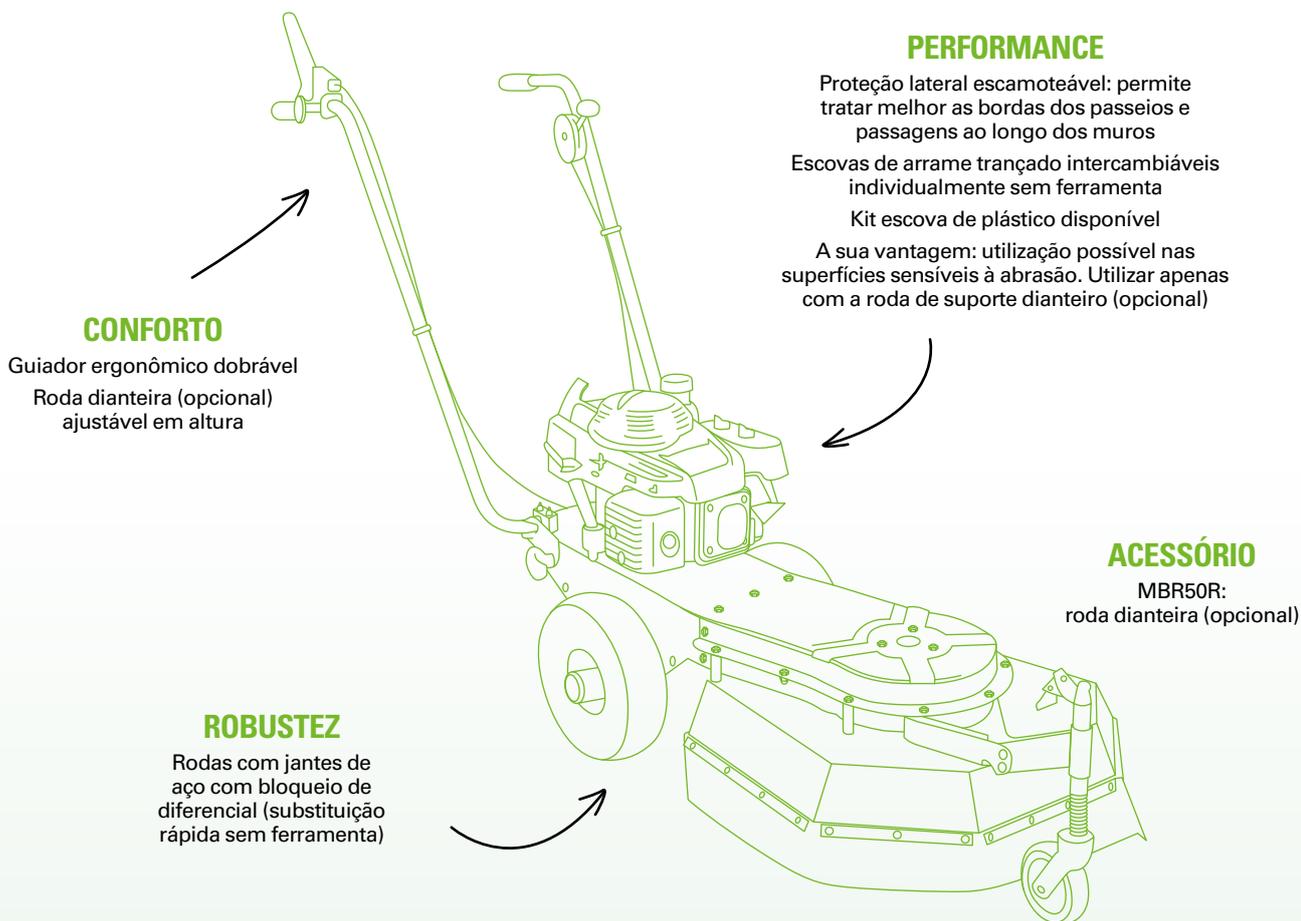

CONFORTO

Guiador ergonômico dobrável
Roda dianteira (opcional)
ajustável em altura

ROBUSTEZ

Rodas com jantes de aço com bloqueio de diferencial (substituição rápida sem ferramenta)

PERFORMANCE

Proteção lateral escamoteável: permite tratar melhor as bordas dos passeios e passagens ao longo dos muros

Escovas de arrame trançado intercambiáveis individualmente sem ferramenta

Kit escova de plástico disponível

A sua vantagem: utilização possível nas superfícies sensíveis à abrasão. Utilizar apenas com a roda de suporte dianteiro (opcional)

ACESSÓRIO

MBR50R:
roda dianteira (opcional)



Modelo	MBR50
Dimensões (C x L x A) *	185 cm x 70 cm x 80-115 cm
Largura de trabalho	50 cm
Motor	Honda GXV 160
Potência	3,6 kW
Capacidade depósito	1,4 L
Velocidade marcha à frente	de empurrar
Superfície recomendada	até 3000 m ² por dia
Peso	55 kg

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura

VEÍCULO DE TRACÇÃO ELÉTRICO



BAHIA VTE


O VTE é um veículo polivalente, silencioso, económico e ecológico. Concebido para responder às necessidades de deslocação, de rebocagem e de trabalhos nos espaços restritos, incarna compacidade, maneabilidade, discrição sonora e ausência total de emissões poluentes. A sua utilidade estende-se a ambientes sensíveis, tais como fábricas, hospitais, estações ferroviárias, oferecendo uma solução respeitosa do ambiente e eficiente em diversas aplicações.

CONFORTO

Ultra leve: não deixa marcas no chão, principalmente no relvado
Silêncio absoluto garantido em modo deslocação e tração

ECOLOGIA

Funções 100% elétricas
0 emissões poluentes
Deslocação silenciosa
8 horas de autonomia em deslocação
Económico: custo de manutenção reduzido

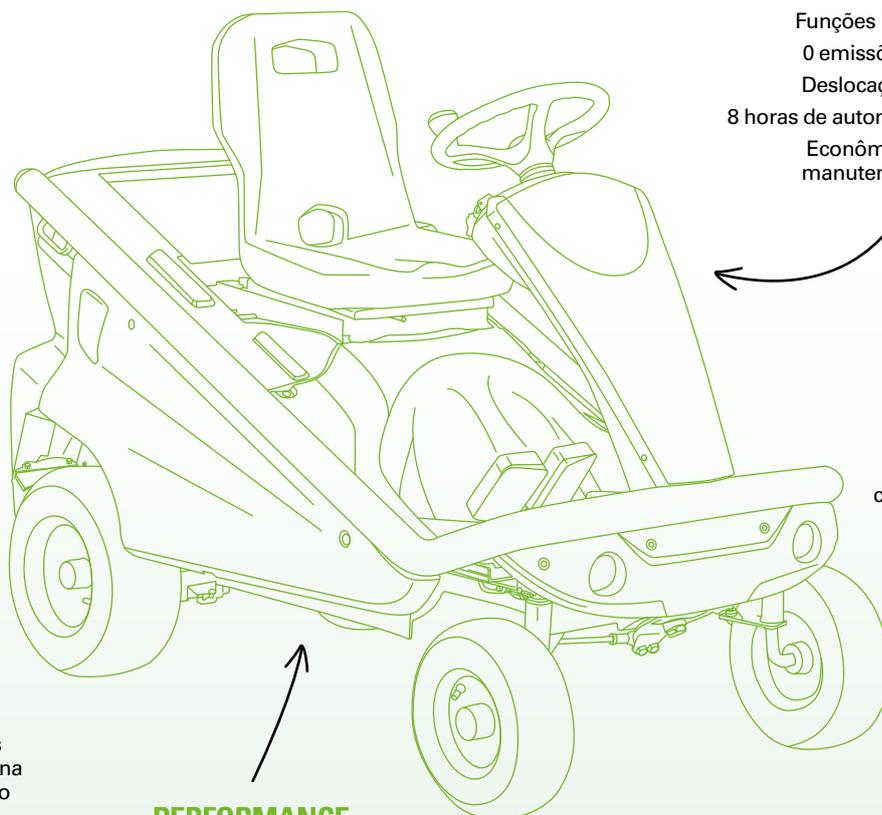

COMPACIDADE

Raio de viragem ultra curto para poder passar em qualquer lugar

POLIVALÊNCIA

Vasta gama de acessórios (opcional): espalhador, lâmina limpa neve, remove-musgo
Conversor para acessórios elétricos 230 V (opcional)

PERFORMANCE

Reboca até 2 toneladas
Gancho de reboque de serie

Modelo	VTE
Dimensões (C x L x A) *	173 cm x 79,5 cm x 121 cm
Motor	elétrico
Potência	1,7 kW - 48 W
Bateria	AGM, chumbo ácido - 44 x 12 V - 110 Ah
Autonomia tração	até 8 horas
Carregador	220 V / 48 V, 10 A
Velocidade marcha à frente	0 a 8 km/h
Velocidade marcha-atrás	0 a 8 km/h
Peso	275 kg

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura (***) a 3600 r.p.m.



ACESSÓRIOS



MM103

REMOVE - MUSGO

Largura de trabalho: 80 cm

Arejar e retirar o musgo do seu relvado para uma relva mais bonita

Para terrenos húmidos e sombrios



MET

ESPALHADOR

Capacidade 60 litros

Aplicar sal ou areia



MV80N3

LÂMINA LIMPA NEVE

Largura de trabalho: 100 cm



DE SERIE

GANCHO DE REBOQUE

O gancho de reboque que equipa de série o VTE permite rebocar com toda a tranquilidade diferentes reboques assim como o espalhador MET (para sal, areia, sementes e fertilizantes)



OMP80

PORTA BAGAGEM *

Dobrável e montado somente na fábrica

*requer uma interface para remove-musgo e lâmina limpa neve



OMCE80

CONVERSOR ELÉTRICO *

Fonte de energia móvel: possibilidade de ligar aparelhos elétricos com uma potência < 700W.

*requer uma interface para arejador e lâmina limpa neve, assim como um porta-bagagem

CARRO DE MÃO ELÉTRICO

DONKY




O carro de mão Donky transforma-se em verdadeiro porta-ferramentas graças às suas três configurações, tornando-se o equipamento de transporte ideal para utilizar durante todo o ano. A sua flexibilidade responde às várias necessidades, tornando o Donky um companheiro imparável

ECOLÓGICO

100% elétrico
0 emissão poluente
0 perturbação sonora.

PERFORMANCE

Move até 280 kg sem esforço e reduz o risco de distúrbio músculo-esquelético (DMS)
Rodas motrizes de perfil agrário para facilitar passagens em terrenos difíceis

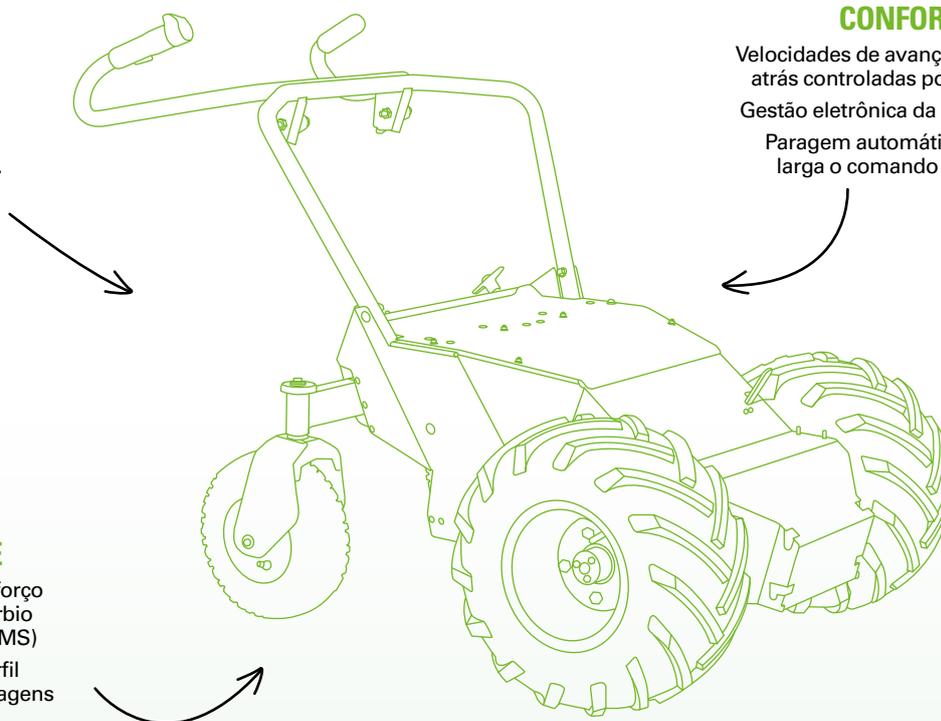


CONFORTO

Velocidades de avanço e de marcha-atrás controladas por um joystick
Gestão eletrônica da desaceleração
Paragem automática logo que larga o comando de avanço

Modelo	MBEB
Dimensões (C x L x A) *	172,2 cm x 90 cm x 102,7 cm
Motor	elétrico
Potência	1,7 kW
Bateria	Bateria de gel, chumbo-ácido
Tensão	set 48 V - 38 Ah
Carregador	100-240 V / 48 V, 5 A
Autonomia	1 a 2 dias de trabalho
Velocidade marcha à frente	0 a 6 km/h
Velocidade marcha-atrás	0 a 3 km/h
Travões	dinâmicos + parque geridos por eletrónica
Capacidade depósito	85 L (com válvula 1" incorporada)
Carga máxima	250 kg
Capacidade máxima do balde	180 L (400 L com opção de taipais)
Peso	170 kg

(*) C = comprimento, L = largura, A = altura



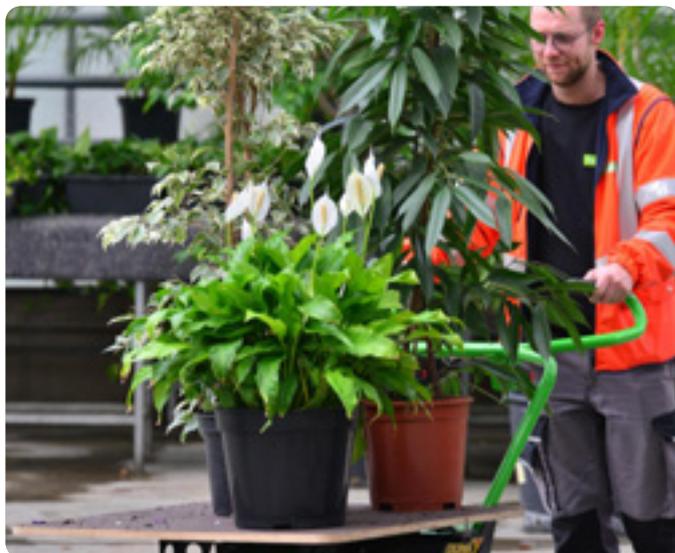

CONFIGURAÇÕES POSSÍVEIS



MBBR

CAIXA DEPÓSITO (OPCIONAL)

Permite movimentar até 280 kg ou 180 L (400 L com taipais rebatíveis MBER)

Permite ligar uma lança pulverizadora

Despejo assistido por alavanca central 172 x 190 x 102 cm

(altura com taipais: 130 cm)

Peso 29,5 kg



MBBT

CAIXA DE AÇO (OPCIONAL)

Permite deslocar até 280 kg ou 250 L

Caixa robusta permitindo transportar materiais pesados como brita, entulho

Despejo assistido por alavanca central

154 x 90 x 102cm

Peso 48,5 kg



MBPB

TABULEIRO DE MADEIRA (OPCIONAL)

Permite mover até 280 kg

Permite transportar materiais pesados do tipo vasos de flores, sacos de terra ou qualquer outro material

85 x 85cm (dimensões do tabuleiro)

Peso 11,6 kg

ACESSÓRIOS



MBER

TAIPAIS LATERAIS INCLINÁVEIS

Permite passar de um volume de 180 a 400 L

Dobrados, podem servir como plano de trabalho ou tabuleiro de transporte



MM103

AREJADOR *

Largura de trabalho: 80 cm

Limpar e arejar os relvados

Para terrenos húmidos e sombrios

*requer uma interface para arejador e lâmina limpa neve



MV80N3

LÂMINA LIMPA NEVE *

Largura de trabalho: 100 cm

Remoção de neve dos passeios, vias e parques de estacionamento

Orientável manualmente esquerda/direita e em altura

*requer uma interface para arejador e lâmina de neve

ETLANDER



Descubra o ET-LANDER, o primeiro veículo utilitário da ETESIA 100% elétrico. Concebido para todos os tipos de caminhos e estradas, combina robustez e inovação. Fabricado em França, este veículo é ideal para várias missões, desde o transporte de equipamento até aos trabalhos mais exigentes. Adote o ET-LANDER a solução ecológica e eficiente para a sua atividade.



ERGONÓMICO

- Cabine espaçosa de 2 lugares. Insonorizada, isolada e ventilada
- Campo de visão a 360° e câmara de recuo
- Consola central ergonómica
- Direção assistida

RURBANO

- **Uso rural:** chassis robusto para passagem de obstáculos, excelente motricidade, inclinações até 35%
- **Uso urbano:** compacto, raio de viragem curto, aviso sonoro para maior segurança
- Carga útil de 1 tonelada
- Possibilidade de rebocar até 750 kg além da carga



CONFIGURÁVEL

Escolha:

- a caixa de carga
- o tipo de rodas
- a bateria
- a cor
- ...



EMISSÕES

ELÉTRICO

- **Deslocações limpas e silenciosas:** zero emissões, zero poluição sonora
- **1 dia de autonomia** de trabalho
- **Carregamento** da bateria numa simples tomada de corrente

EXPERIMENTÁ-LO É ADOTÁ-LO!
Solicite desde já a uma
demonstração gratuita



Mais informações em [etesia.com](https://www.etesia.com)

ETESIA